



MS 65 RAC.NG – für extrem breite Räder *for extra-wide tyres*

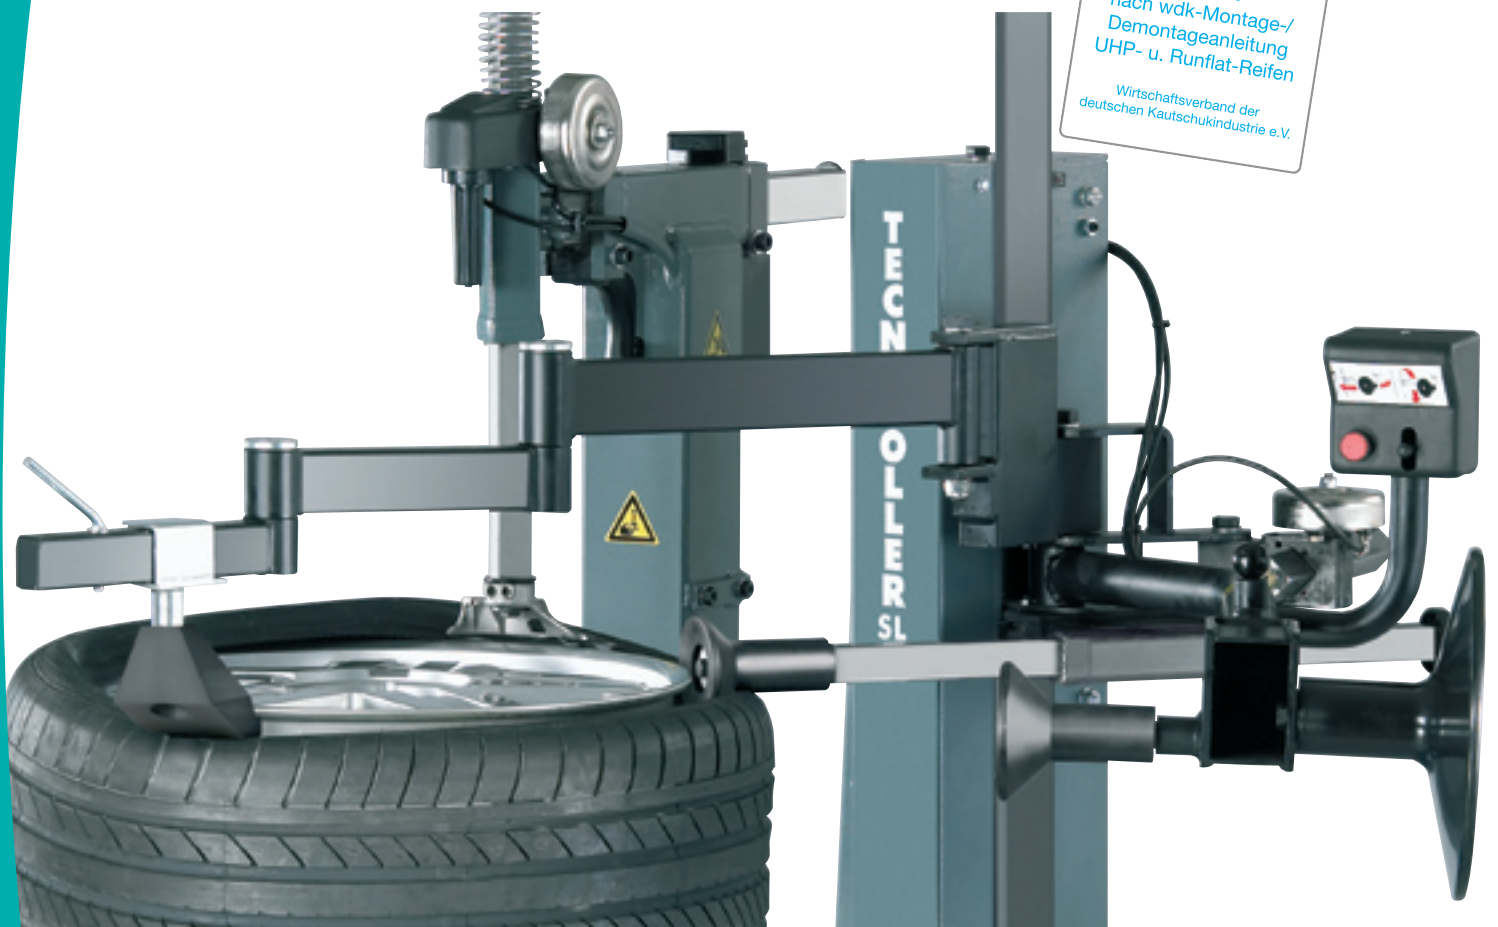

- Tecnoroller für präzise Montage
- Mit RFT-Nachrüstsatz und wdk-zertifiziert
- Von führenden OEMs empfohlen

- *Tecnoroller for precise fitting*
- *With RFT-Kit and wdk-certificates*
- *Recommended by leading OEMs*

MS 65 RAC.NG für extrem breite Räder MS 65 RAC.NG for extra-wide tyres

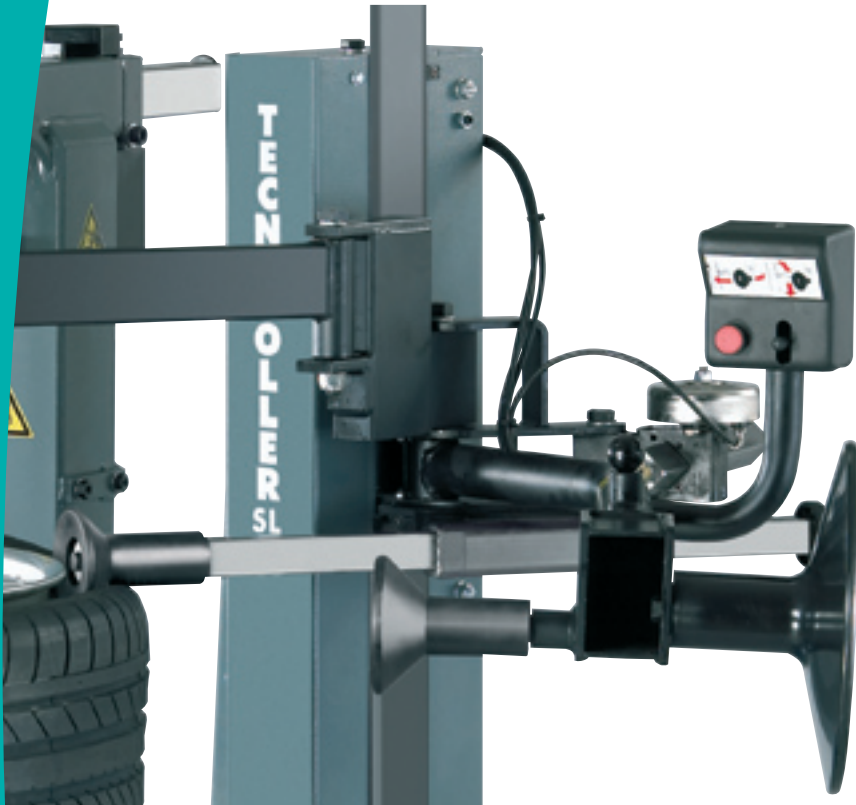


Die MS 65 RAC.NG ist das Universalgerät für den Profi. Damit ausgestattet lassen sich alle handelsüblichen RFTs und Räder bis 14" Breite und 26" Felgendurchmesser montieren. Dabei müssen Sie nicht auf Tempo und Umsatz im „normalen“ Tagesgeschäft verzichten. Ihr Umsatzwachstum ist vorprogrammiert. Auch nach den neuen wdk-Richtlinien.



Geprüft
nach wdk-Montage-/
Demontageanleitung
UHP- u. Runflat-Reifen


Wirtschaftsverband der
deutschen Kautschukindustrie e.V.

The MS 65 RAC.NG is the universal device for professionals. All conventional RFTs and wheels up to a width of 14" and 26" rim diameter can be fitted using this device. And you don't have to do without speed and turnover in "normal" everyday business, either. The growth of your turnover is preprogrammed. Also by the new wdk directives.



Tested
according to wdk-Mounting/
Demounting Instructions
UHP and Run Flat Tyres

Wirtschaftsverband der
deutschen Kautschukindustrie e.V.



1. Serienmäßig mit verstellbarer Abdrückschaufel.
2. Serienmäßig mit umsteckbaren Spannklaue auf 22"-24"-26".
3. Optional: Kunststoff-Felgenschoner zum Aufstecken auf die Reifenabdruck-Schaufel. (766 102 090)
4. Optional: Wulstniederhalterplatte, schonende Montagehilfe. (hoch 766 103 216 – flach 766 103 261)
5. Optional: Hilfsarm für RFT-Reifen. (766 102 985)
6. Optional: RFT-Nachrüstset für wdk-Zertifizierung. (766 632 031)

1. Also standard equipment: adjustable bead breaker.
2. Also standard equipment: clamping jaws adjustable to 22", 24" and 26".
3. Optional: Plastic rim cover with metal fixing hook for attachment to the bead breaker plate. (766 102 090)
4. Optional: Bead retainer for safe tyre fitting of the RFT's. (spacing wedge high 766 103 216 – low 766 103 261)
5. Optional: Leverage for RFT-Tyres. (766 102 985)
6. Optional: RFT-Kit for wdk-certificates. (766 632 031)

Detail Info

- Durch pneumatisch anhebbare Montagesäule können bis zu 14" breite Räder montiert werden
- Mühelose Reifenmontage mit Hilfe des pneumatisch steuerbaren Tecnoroller-Hilfsarmes, mit 2 integrierten Pneumatik-Zylindern (für doppelte Kraft), besonders wichtig bei Niederquerschnitts- sowie Run-Flat-Reifen
- Flexibilität durch Vor- und Rücklauf des Spannellers mit 2 Drehgeschwindigkeiten
- Kurze Rüstzeit durch pneumatisch kippbare Montagesäule und pneumatische Arretierung des Montagekopfes
- Felgenschonende Montage durch pneumatische Felgenfreistellung
- Serienmäßig mit patentierten Profil-Montierhebel für RFT-Montage

Detailed information

- The fitting column is raised pneumatically for up to 14" wide wheels at the touch of a button
- Easy tyre fitting with the assistance of the pneumatically controlled Tecnoroller arm, with 2 integrated pneumatic cylinders (for double force), particularly important for low profile and Run-Flat tyres
- Flexibility due to the forward and reverse action of the clamping plate with 2 rotational speeds
- Short setup times by pneumatic tilting fitting column and pneumatic locking of mounting head
- Pneumatic rim release ensures gentle handling of the rim
- With patented profile fitting lever for RFT fitting as standard

Technische Daten MS 65 RAC.NG

Anwendungsbereich

Felgenaußenspannung	10" - 26"
Felgeninnenspannung	12" - 28"
Motorrad-, Quad- und Rollerräder mit Zubehör	8" - 24"
Felgenbreite	3" - 14"
Max. Raddurchmesser	1.000 mm

Pneumatikeinheit

Max. Abdrückkraft	2.500 kp
-------------------	----------

Pneumatik

Arbeitsdruck	8 - 12 bar
--------------	------------

Motor

Stromversorgung	3 x 400 V, 50 Hz (andere Spannungen auf Anfrage)
Motorleistung	0,9 / 1,25 kW

Spannteller

Drehgeschwindigkeit	5 / 11 U/min
---------------------	--------------

Abmessungen

Höhe	1.900 mm
Tiefe	1.130 mm
Breite	1.100 mm

Arbeitsplatzbedarf

Tiefe	2.500 mm
Breite	2.500 mm

Gewicht

277 kg

Änderungen in der Technik und Ausstattung bleiben vorbehalten. Bilder können Sonderzubehör beinhalten.

Technical data MS 65 RAC.NG

Scope

Outside rim clamping	10" - 26"
Inside rim clamping	12" - 28"
Tyres for Motorcycle, quad bikes and scooters with accessories	8" - 24"
Rim width	3" - 14"
Max. wheel diameter	1,000 mm

Pneumatic unit

Bead breaking force	2,500 kp
---------------------	----------

Pneumatic

Working pressure	8 - 12 bar
------------------	------------

Motor

electric power supply	3 x 400 V, 50 Hz (non-standard voltages on request)
Drive power	0.9 / 1.25 kW

Clamping table

speed	5 / 11 U/min
-------	--------------

Dimensions

height	1,900 mm
depth	1,130 mm
width	1,100 mm

Operating space requirement

depth	2,500 mm
width	2,500 mm

Weight

277 kg

We reserve the right to modify technical specifications and equipment. Images may contain optional extras.

Ihr Händler vor Ort:

Local distributor:

Beissbarth GmbH
Ein Unternehmen der Bosch-Gruppe
A Bosch Group Company
Hanauer Straße 101
80993 München (Munich, Bavaria)
Germany

Tel. +49-89-149 01-0
Fax +49-89-149 01-240

www.beissbarth.com
sales@beissbarth.com